


4QDRIVE

REGOLATORE VELOCITA' 4 QUADRANTI
PER MOTORE MAGNETI PERMANENTI

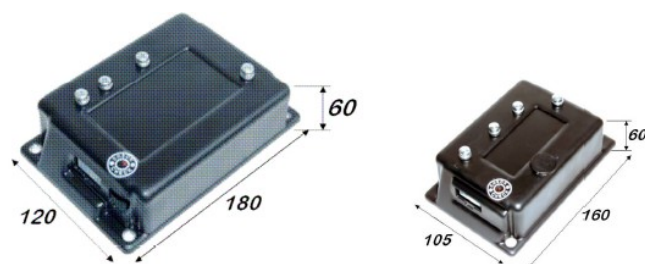

MODELLO	MODELLO	VOLTAGGIO	CORRENTE (2MIN.)
JPM1206	4QDR06012	12V	60A
JPM1212	4QDR12012	12V	120A
JPM2406	4QDR06024	24V	60A
JPM2412	4QDR12024	24V	120A
JPM3606	4QDR06036	36V	60A
JPM3612	4QDR12036	36V	120A

- *il modello JPM ha il connettore laterale
- *il modello 4QDR ha il connettore in alto

ACCESSORI:



DESCRIZIONE:

REGOLATORE DI VELOCITA' PER MOTORI
MAGNETI PERMANENTI .
TECNOLOGIA A MOSFET.
CONTROLLO QUATTRO QUADRANTI.

APPLICAZIONI:

LAVAPAVIMENTI.
TRANSPALLETS ELETTRICI.
PICCOLI VEICOLI PER MOVIMENTAZIONE
INTERNA.
PICCOLI VEICOLI ELETTRICI IN GENERALE.

CARATTERISTICHE:

GESTIONE A MICROPROCESSORE.
20-40 A CORRENTE UNIORARIA.
60-120 A MASSIMA CORRENTE (2 MIN.).
MODULATIONE DI FREQUENZA 15 KHZ.
TEMPERATURA D'ESERCIZIO -20/+40 °c.
TENSIONE NOMINALE 12/24/36 VOLT.
TARATURE CON CALIBRATORE ESTERNO.
LED PER INDICAZIONE GUASTO.
INGRESSO PER ELETTROFRENO.
INGRESSO PER INVERSIONE RAPIDA DI
SICUREZZA.
SEQUENZA DI SICUREZZA ALLA PARTENZA.
RELE' DI LINEA INTEGRATO.

Distribuito da:

**Ricambi
& Ricambi**
Parts for electric movement

RICAMBI & RICAMBI S.R.L. Via Roma, 87 – 23868 Valmadrera LC

Tel.: +39 0341200678 - Fax: +39 0341 202863

Email: info@ricambiericambi.it – www.ricambiericambi.it